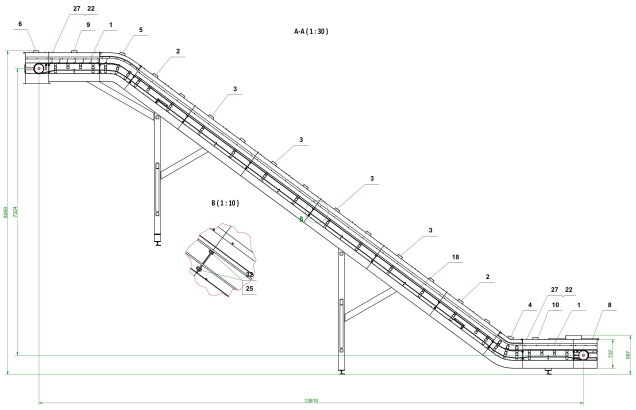



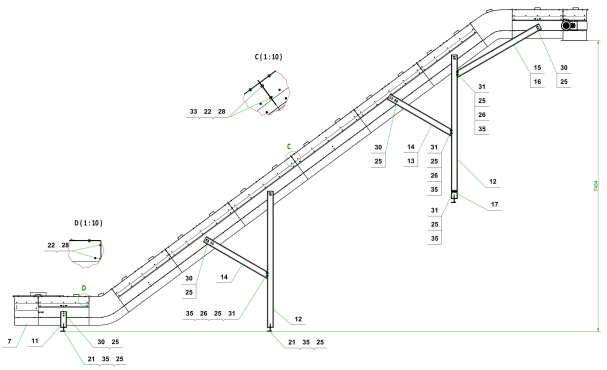

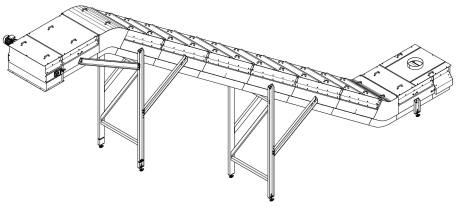



Przenośnik WHSG-1.1220-H-30		
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA	JEDNOSTKA	WARTOŚĆ
Ilość ciągów	szt	4
Obwody wyjściowe	obr/min	70,6
Wyłączony element obrotowy	tak	100
Przełożenie motoreduktora	-	25,39
Pozycja pracy	-	86
Średnica wału napędowego	mm	Ø40
Maksimum pasażer wielkoczynne	-	3,5
Stopień ochrony	-	IP65
Kierunek instalacji	-	T
Zasilanie	V/Hz	400V/50Hz
Pozycja pracy	-	S1
Współczynnik pracy	-	S3T
Masa	Kg	5521

Skład zestaw	
Obróbka cieplna	
Antykorozja	
Uwagi	Symetrowany ogarniacz WHSG-63-09-04-30 ilość taśmy co 200 mm dostępne taśmociągi 1220

21237 - PR 06/20

33	32	DIN 934 - H16	Nakrętka			0,02	1,07
34	1	DIN 934 - H12	Nakrętka			0,02	0,02
32	96	DIN 934 - M8	Nakrętka			0,01	0,24
31	44	DIN 933 - M16 x 35	Śruba z łbem sześciokątnym			0,05	4,05
30	24	DIN 912 - M16 x 40	Wkręt z łbem półokrągłym wpuszczanym			0,05	2,77
29	4	DIN 912 - M16 x 30	Wkręt z łbem półokrągłym wpuszczanym			0,05	1,77
28	6	DIN 912 - M12 x 90	Wkręt z łbem półokrągłym wpuszczanym			0,10	0,30
26	44	DIN 912 - M8 x 25	Wkręt z łbem półokrągłym wpuszczanym			0,01	0,66
27	77	DIN 912 - M8 x 16	Wkręt z łbem półokrągłym wpuszczanym			0,01	0,23
36	12	DIN 1041 - 2 1,5	Podkładka kwadratowa skośna			0,05	0,57
25	104	DIN 125 - A 17	Podkładka			0,01	1,30
24	24	DIN 125 - A 13	Podkładka			0,01	0,24
22	104	DIN 125 - A 8,4	Podkładka			0,00	0,15
21	6	2.4VS-B3-V4-P55x168	Stopa wahliwa	Stopa-Kątów		0,32	1,96
20	1	SR-RG 130 1-2.000	Przekładnia walcowo-ślimak	Kątownik		7,92	7,92
19	1	2.2285	Silnik elektryczny Ex-d-IIB	Kątownik		9,42	9,42
18	1	Płyta_1200	Płyta 1200 - 53,3 m + zaślepka do dociętej			874,37	874,37
17	2	SWSG-03-09-05	Przedłużenie			4,72	9,44
16	2	SWSG-03-09-05-M8	Przedłużenie 2 - M8			4,72	9,44
15	1	SWSG-03-09-04	Rolka wsporcza 2			46,23	46,23
14	2	SWSG-03-09-03_M8	Rolka wsporcza 1_M8			34,17	68,00
13	2	SWSG-03-09-03	Rolka wsporcza 1			34,17	68,00
12	2	SWSG-03-09-02	Rolka wsporcza			186,52	361,06
11	2	SWSG-03-09-01	Ślizg			5,92	13,84
10	1	SWSG-03-01-07	Podnóże 400			11,05	11,05
9	1	SWSG-03-01-06	Podnóże 1000			15,63	15,63
8	1	SWSG-03-01-12	Podnóże wielkie			43,63	43,63
7	1	SWSG-03-01-00	Segment bardziej			151,67	151,67
6	1	SWSG-03-04-00_07	Segment napędowy			186,17	186,17
5	1	SWSG-03-03-00	Łuk górny			146,56	146,56
4	1	SWSG-03-02-00	Łuk dolny			131,13	131,13
3	4	SWSG-03-04-00	Segment 2000			196,56	785,84
2	2	SWSG-03-04-01	Segment 1500			176,56	353,12
1	2	SWSG-03-01-00	Segment 1200			156,56	313,12
Poz.	Ilość	Nr rysunku	Opis	Materiał	Masa [kg]	Masa całk. [kg]	

Projektował		Kopia		Materiał		
Sprawdził		Kopia				
Zatwierdził		Kopia		Masa	7479,42 kg	
Data				Skala		
OMACHINERY		Przenośnik taśmowy 1200		1 : 30	A0	
Producent		Nazwa		Nr rysunku	Wersja	